


音声分配器 ADA-1000

CAT.NO AS-0101700839

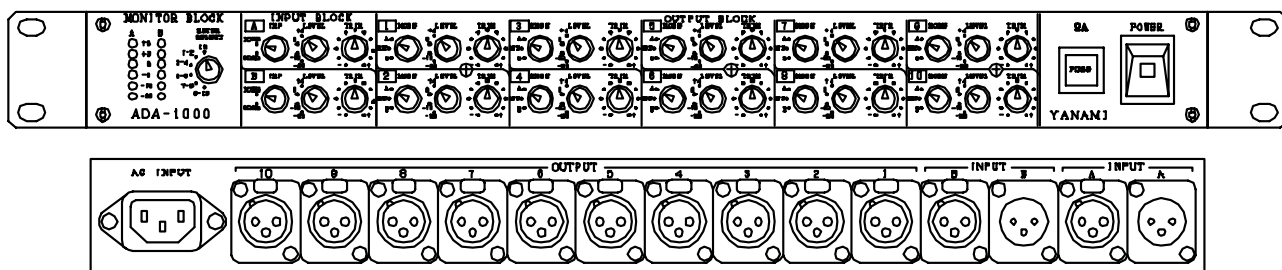

製品概要

本装置は2入力、5分配、10出力のラックマウント1Uサイズの音声分配器です。

出力トランスは試聴によって得られたデータを元に設計・製作された音響トランスを使用し、分配による音質の変化を軽減しています。

各出力は独立したラインアンプを持ち、それぞれレベル設定・微調整が可能です。

入力A・Bは HIGH / 600Ωラインに適合できるようにインピーダンス切り替えスイッチを有します。また、ステレオあるいはシングル動作も切り替えスイッチで可能です。

モニター部はレベルインジケータと切り替えスイッチを装備し、入出力の適正レベルを監視することができます。

定格性能

- 1) 入力部
+4dBm / 0dBm / -10dBm / -20dBm 600Ω / 10KΩ 切替 電気バランス 2系統
スルーアウト付属 トリムレベル ±6dB 連続可変 6ポイント LED レベル表示
- 2) 出力部
+4dBm / 0dBm / -10dBm / -20dBm 600Ω 負荷適合 トランス出力 10系統
ソース選択 A/B/MIX トリムレベル ±6dB 連続可変 6ポイント LED レベル表示
- 3) 周波数特性 (出力1～10)
20Hz ~ 20kHz +0, -0.5dB
30Hz ~ 15kHz +0, -0.3dB
- 4) 信号対雑音比 (出力1～10)
85dB 以上 30kHz LPF 使用 (但し MIX 出力時を除く)
- 5) 歪 率 (出力1～10)
0.1% 以内 +4dBm 出力時 (55Hz~15Khz)
0.1% 以内 +24dBm 出力時 (55Hz~15Khz)
- 6) クロストーク
74dB 以上 100Hz~8kHzにて出力
- 7) 外形
483w × 357d × 44h
- 8) 電源
AC100V 50Hz / 60Hz 42VA

〒182-0005 東京都調布市東つつじヶ丘 1-2-21

TEL 03-3326-7666 FAX 03-3326-3461

Mail: info@yanami.co.jp

ADA-1000N 音声系統図

