


# HD/SD-SDI 4chモニターアンプ MON-402HDL

CAT.NO AS-0101709999

## 製品概要

本装置はHD/SD-SDIエンベデッドオーディオのモニターアンプで、8chの音声を選択できます。16素子のLEDメーターを装備し4chの音声信号を同時にメーター監視が可能です。検聴は各AESペア信号をL/Rに振り分け、ステレオ2chモニターとして行います。それぞれのAESペア信号を単独選択モニターまたはミックスモニターの設定が可能です。またモニターモードボタンでステレオ/L/R/モノミックスの多彩なモニターも可能です。装置はEIA2UのコンパクトサイズにLEDメーターとモニタースピーカーを実装しています。

## 製品外観

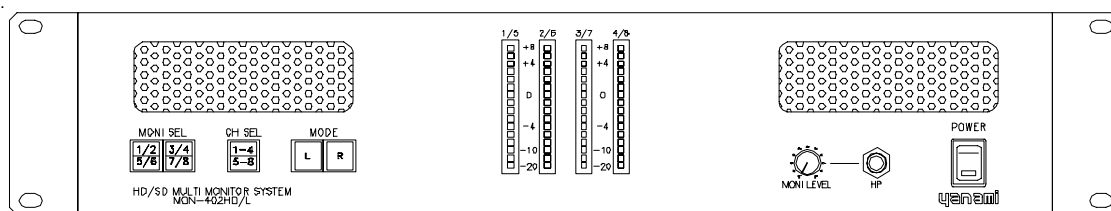

## 定格性能

- |             |                                  |        |
|-------------|----------------------------------|--------|
| 1) 入力部      | HD/SD-SDI エンベデッドオーディオ (BNC 入力)   | 1 系統   |
| 2) 出力部      |                                  |        |
| SDI 出力      | ループスルーHD/SD-SDI 出力 (BNC 出力)      | 2 系統   |
| モニター回線      | 8 ch                             |        |
|             | 注: 4ch オーディオグループの切替式で8ch ミックスは不可 |        |
| モニターレベル     | +24、+18 dBuFS (切替式)              |        |
| モニター出力      | 最大出力 2W / 8 Ω                    | ステレオ   |
| LEDメーター     | 16 素子LED型VUスケール                  | 4 個    |
| 3) 外形、電源その他 |                                  |        |
| 外形寸法        | 483W×88H×319D (EIA-2U)           | 突起を含まず |
| 電源電圧        | AC100V 50/60Hz 40W               |        |
| 予備品、付属品     | 電源コード、予備ヒューズ                     |        |

## 取扱説明

- |                |  |
|----------------|--|
| 1) モニターボタン     | ミックスモニターと連動ロック単独モニター (内部ジャンパー設定) 工場出荷時はミックスモニター設定です。 |
| 2) モニターセレクトボタン | ノンロックボタンで表示がミックスか単独モニターかを表示します。                      |
| 3) モニターモードボタン  | ステレオ、Lオンリー、Rオンリー、モノラルのモードを選択                         |

〒182-0005 東京都調布市東つつじヶ丘 1-2-21

TEL 03-3326-7666 FAX 03-3326-3461

E-mail [info@yanami.co.jp](mailto:info@yanami.co.jp)

# 信号系統図

