

4ch レベルコンバータユニット


LC-04A

CAT.NO AS-0101702579

製品概要

中継回線のレベル補正に便利な平衡型レベルコンバータユニットです。電子バランス入出力回路により低雑音、低歪率特性です。また各回路にトリムボリュームを持ち、メンテナンス性の高いフロント着脱ユニットを採用しています。(フロントパネルを外してユニット交換が可能です)
背面コネクタは回線量の関係で、マルチコネクタを採用しています。

製品外観

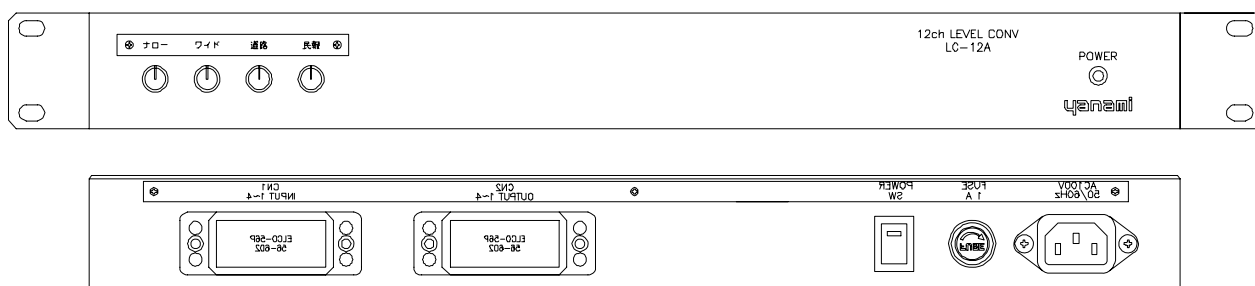

定格性能

- | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------|
| 1) 入力部 | -20 dBm /10K Ω | モノラル | ELCO 56-602 | 4 系統 |
| 2) 出力部 | -20 dBm /10K Ω | モノラル | ELCO 56-602 | 4 系統 |
| 3) 調整レベル範囲 | ±10 dB 連続可変 | | | |
| 3) 電氣的特性 | 周波数特性 | 20Hz ~ 20KHz +0/-0.5dB | | |
| | 信号対雑音比 | 84dB /flat 90dB /20KHz LPF | | |
| | レベルトリム | 出力毎に設定可能 | | |

4) コネクタピン表 (入出力共通ピンアサイン)

| | 1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | 6ch | 7ch | 8ch | 9ch | 10ch | 11ch | 12ch | 備考 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|----|
| + | A | B | C | D | R | S | U | V | k | l | m | n | |
| - | E | F | H | J | W | X | Y | Z | p | r | s | t | |
| G | L | M | N | P | a | b | c | d | u | v | x | y | |

- | | |
|------------|------------------------|
| 5) 外形寸法 | 483W×44H×340D (突起を含まず) |
| 6) 使用電源 | AC100V 50/60Hz 30W |
| 7) 予備品、付属品 | 電源コード、予備ヒューズ |

〒182-0005 東京都調布市東つつじヶ丘 1-2-21

TEL 03-3326-7666 FAX 03-3326-3461

E-mail info@yanami.co.jp