

HD/SD-SDI 8chモニターアンプ MON-802HDL

CAT.NO AS-0101709999

製品概要


本装置はHD/SD-SDIエンベデッドオーディオのモニターアンプです。16素子のLEDメーターを装備し8chの音声信号を同時にメーター監視が可能です。

検聴は各AESペア信号をL/Rに振り分け、ステレオ4chモニターとして行います。

それぞれのAESペア信号を単独選択モニターまたはミックスモニターの設定が可能です。またモニターモードボタンでステレオ/L/R/モノミックスの多彩なモニターも可能です。

装置はEIA2UのコンパクトサイズにLEDメーターとモニタースピーカーを実装しています。

製品外観

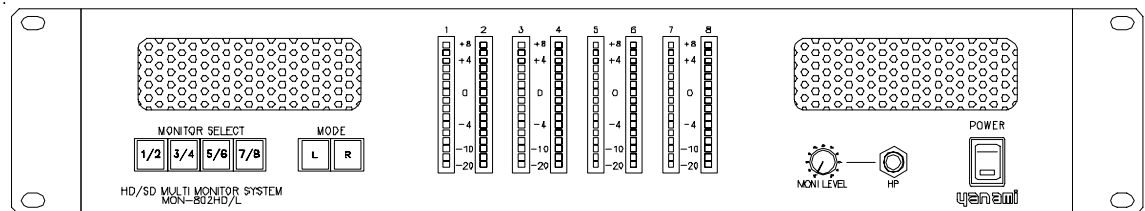

定格性能

1) 入力部	HD/SD-SDI エンベデッドオーディオ (BNC 入力)	1 系統
2) 出力部		
SDI 出力	ループスルーHD/SD-SDI 出力 (BNC 出力)	2 系統
モニター回線	8ch	
モニターレベル	+24、+18 dBuFS (切替式)	
モニター出力	最大出力 2W/8Ω	ステレオ
LEDメーター	16素子LED型VUスケール	8 個
3) 外形、電源その他		
外形寸法	483W×88H×319D (EIA-2U)	突起を含まず
電源電圧	AC100V 50/60Hz 40W	
予備品、付属品	電源コード、予備ヒューズ	

取扱説明

1) モニターボタン	ミックスモニターと連動ロック単独モニター (内部ジャンパー設定) 工場出荷時はミックスモニター設定です。
2) モニターセレクトボタン	ノンロックボタンで表示がミックスか単独モニターかを表示します。
3) モニターモードボタン	ステレオ、Lオンリー、Rオンリー、モノラルのモードを選択

信号系統図

