

マスター監視機能停止制御盤


NScont-01

CAT.NO AS-0101702529

製品概要

マスター室無音検出装置の監視機能を一時的に停止する制御盤です。各放送地域の放送停止時間の違いに対応して個別に停止時間の設定が可能です。SUB室の監視機能停止盤からの外部制御信号も受け付けて、無音検出装置に停止信号を与えます。

製品外観

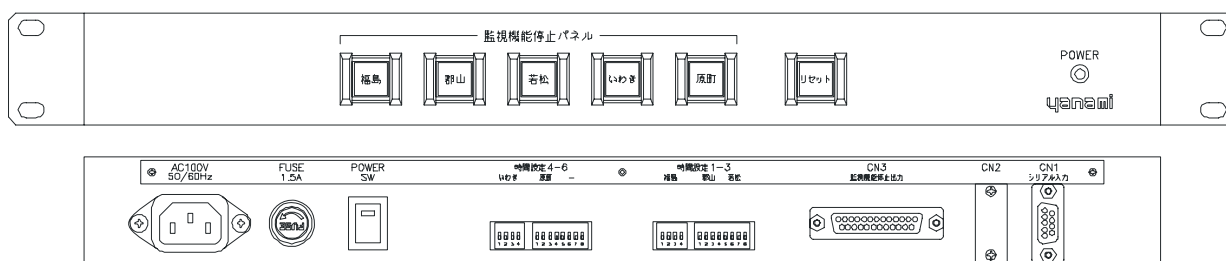

定格性能

- | | | |
|-------------|----------------------------|------|
| 1) 監視機能停止回線 | 各個別設定 (表示色: 赤 LED) | 5 系統 |
| 2) 停止の機能回復 | リセットスイッチによる一括制御 | |
| 3) 外部制御入力 | RS-232C (9600BPS、NP、1STOP) | 1 系統 |
| 4) 監視停止制御出力 | 接点出力 (コモン共通) | 5 系統 |
| 5) 停止時間設定 | 各個別に 4 ビットの Dip SW で設定 | 5 系統 |

時間設定表 (Dip SW 0: OFF 1: ON)

Dip SW	設定時間	Dip SW	設定時間
0000	設定なし	1000	5 時間
0001	10 分	1001	6 時間
0010	30 分	1010	7 時間
0011	60 分	1011	8 時間
0100	90 分	1100	9 時間
0101	2 時間	1101	10 時間
0110	3 時間	1110	11 時間
0111	4 時間	1111	12 時間

6) 外形、電源その他

- | | | |
|---------|----------------|--------|
| 外形寸法 | 483W×44H×273D | 突起を含まず |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 25W |
| 予備品、付属品 | 電源コード、予備ヒューズ | |

〒182-0005 東京都調布市東つつじヶ丘 1-2-21

TEL 03-3326-7666 FAX 03-3326-3461

E-mail info@yanami.co.jp