


# 編集用4ch VTRモニターミキサー VMX-404A

CAT.NO AS-0101601114

## 製品概要

本装置はVTR編集室用モニターミキサーです。装置を操作部と本体部に分離し省スペースで運用が行えます。4ch VTRソース単独のレベル調整を行うとともに、VCAマスターでトータルモニターレベルを調整可能です。マスターフェーダーは突き上げですが、±10dBのトリムで基準値をオフセット可能です。

## 製品外観

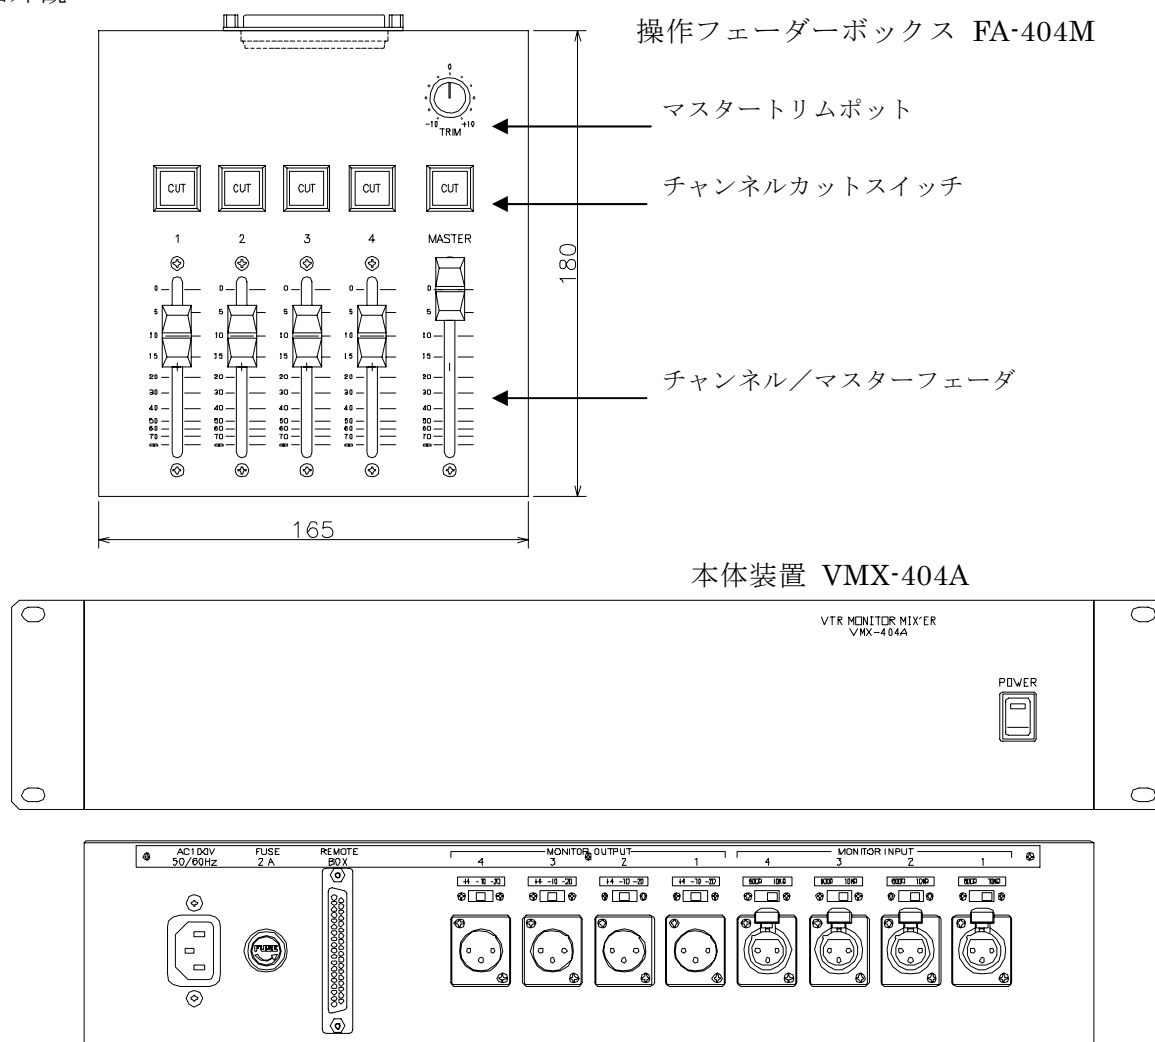

〒182-0005 東京都調布市東つつじヶ丘 1-2-21

TEL 03-3326-7666 FAX 03-3326-3461

E-mail [info@yanami.co.jp](mailto:info@yanami.co.jp)

## 定格性能

1) モニター入力部	XLR3-31F7 +4 dBm 10K $\Omega$ / 600 $\Omega$ 切替スイッチ付き	4 系統
2) モニター出力部	XLR3-32F77 600 $\Omega$ 負荷適合 +4 / -10 / -20dBm 出力レベル切替スイッチ付き	4 系統
3) 電气的特性		
周波数特性	20Hz~20KHz -0、-0.7dB	
信号対雑音比	87dB (22KHz フェイルター使用にて)	
歪率	0.15%以下 (規定出力時) 0.5%以下 (+24dBm 出力時)	
フェーダー絞切	90dB 以下	
4) 制御接続部		
操作フェーダーボックス部	Dsub-37P	
本体装置部	Dsub-37S	
5) 操作フェーダーボックス		
チャンネルフェーダー	60mm ストローク V C A フェーダー	4 系統
チャンネルカットスイッチ	セルフロック 自照式スイッチ	4 系統
V C A マスターフェーダー	60mm ストローク V C A フェーダー	1 系統
マスターカットスイッチ	セルフロック 自照式スイッチ	1 系統
マスタートリムポット	2dB / 11 ステップ ( $\pm 10$ dB)	1 系統
6) 外形、電源その他		
操作部外形寸法	165W $\times$ 180D $\times$ 43H (突起を含まず)	
本体部外形寸法	483W $\times$ 340D $\times$ 88H (突起を含まず)	
使用電源電圧	AC100V 50/60Hz 40W	
予備品、付属品	電源コード、予備ヒューズ	

音声系統図

VTRモニターミキサー本体音声系統図

