

ステレオVUメーターボックス


SVU-22L

CAT.NO AS-0101701264

製品概要

送出レベル監視用ステレオVUメーターボックスです。
放送局標準BTS仕様のVUメーターFYR-22L（ヤマキ電気）を採用しております。

製品外観

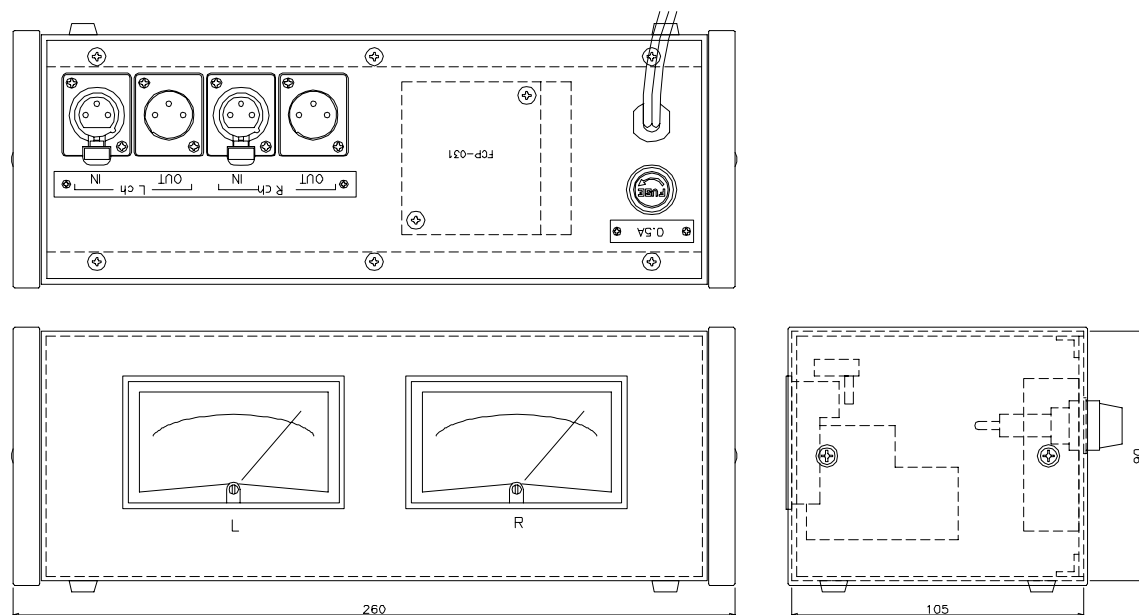

定格性能

- | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----|--|
| 1) 入力部 | | | | |
| アナログオーディオ | +4 dB /10K Ω | XLR3-31F77 | 2系統 | |
| レベルトリム | ± 3 dB | メーター補正ボリューム付き | | |
| 2) 出力部 | | | | |
| カスケード出力 | +4 dB /10K Ω 負荷適合 | XLR3-32F77 | 2系統 | |
| 3) 外形、電源その他 | | | | |
| 木工化粧側板 | 付き（色、木目のオーダーも受けたまわります） | | | |
| 外形寸法 | 260W \times 90H \times 105D | 突起を含まず | | |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz 5W | | | |
| 予備品、付属品 | 電源コード、予備ヒューズ | | | |

〒182-0005 東京都調布市東つつじヶ丘 1-2-21

TEL 03-3326-7666 FAX 03-3326-3461

E-mail info@yanami.co.jp


ステレオVUメーターボックス SVU-22L

CAT.NO AS-0101701226

製品概要

送出レベル監視用ステレオVUメーターボックスです。
放送局標準BTS仕様のVUメーターFYR-22L（ヤマキ電気）を採用しております。

製品外観

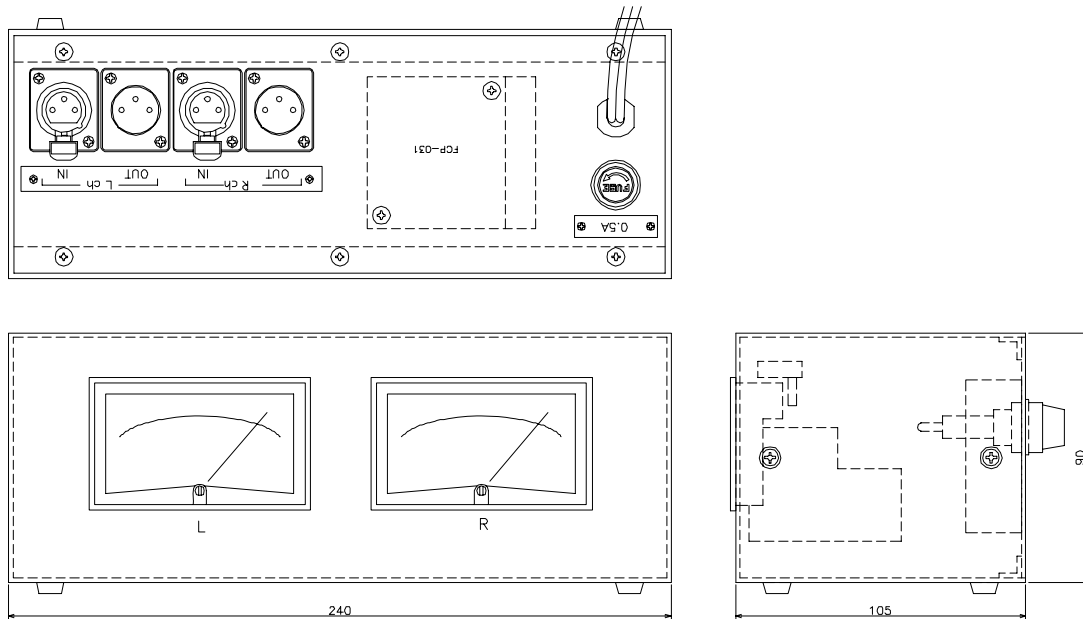

定格性能

- | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----|--|
| 1) 入力部 | | | | |
| アナログオーディオ | +4 dB /10K Ω | XLR3-31F77 | 2系統 | |
| レベルトリム | ± 3 dB | メーター補正ボリューム付き | | |
| 2) 出力部 | | | | |
| カスケード出力 | +4 dB /10K Ω 負荷適合 | XLR3-32F77 | 2系統 | |
| 3) 外形、電源その他 | | | | |
| 木工化粧側板 | 無し | | | |
| 外形寸法 | 260W \times 90H \times 105D | 突起を含まず | | |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz 5W | | | |
| 予備品、付属品 | 電源コード、予備ヒューズ | | | |