

# FUシステム / CUFボックス

## YFU- 1A



CAT.NO AS-0101701382

### 製品概要

アナウンス室のカフボックスを接続しナレーション録音制御やアナウンサーとのコミュニケーションに使用するシステム装置です。本FUシステムは1台でカフボックスを2台まで接続可能です。モニターシステムとのリンクや、MIDIコントローラーのGPIとのリンクなども可能な構成になっています。

音声系はカフ制御に連動した音声のON/OFF、カフヘッドホーン送りなどから構成されます。

### 製品外観

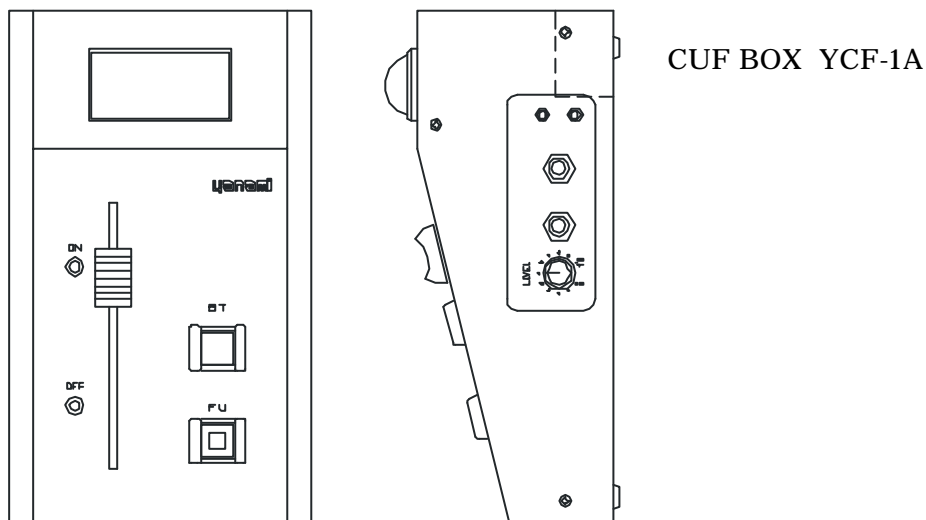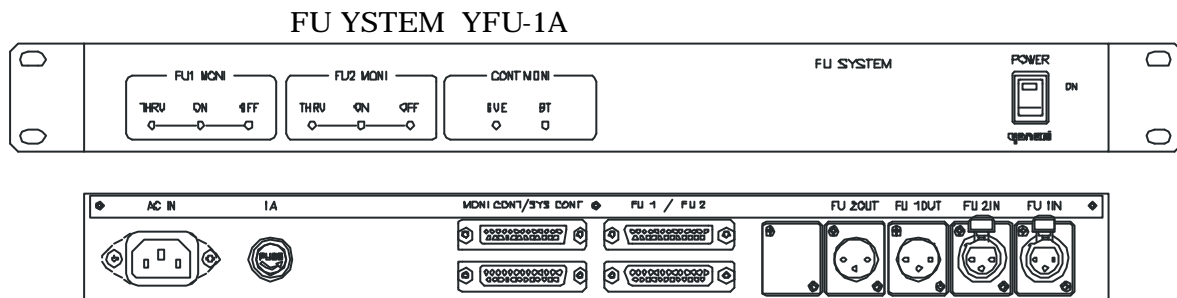

## 定格性能

1) F U入力部				
アナログオーディオ	+4 dB /10K	XLR3-31F77		2系統
2) F U出力部				
アナログオーディオ	+4 dB /10K	XLR3-32F77		2系統
3) バックトーク出力部				
アナログオーディオ	+4 dB /10K	XLR3-32F77		2系統
4) ヘッドホーン部				
アナログオーディオ	+4 dB /10K	ステレオ		1系統
5) ヘッドホーン部				
アナログオーディオ	+4 dB /10K	ステレオ		2系統
6) 制御入出力				
CUE タリー入力				
F U ON タリー出力				
F U THRU 制御入力				
アナスピーカー ミュート制御出力				
バックトーク制御出力				
G P I 制御出力				
7) C U F ボックス				
フェーダーによるON/OFFを装備				
タッチスイッチによるON/OFFを装備				
カフのON/OFFをLEDにて表示				
消音式バックトークスイッチ				
大型CUE表示ランプを装備				
ヘッドホーン出力	出力 2W/8	6	ステレオジャック	2系統
イヤホーン出力			ミニジャック	2系統
8) 外形、電源その他				
外形寸法	483W×44H×273D (EIA-1U)		突起を含まず	
電源電圧	AC100V 50/60Hz 20W			
予備品、付属品	電源コード、予備ヒューズ			