

# 直流電源付 4ch VUメーターボックス



## YVM-400/D12

CAT.NO AS-0101702201

### 製品概要

M A作業や映像編集作業で4チャンネルVTRのレベル監視用の4chVUメーターボックスです。  
外録現場に対応した直流12V電源入力を装備しています。VUメーターはYVU-80型(ヤマキ電気製)を採用しています。

### 製品外観と説明

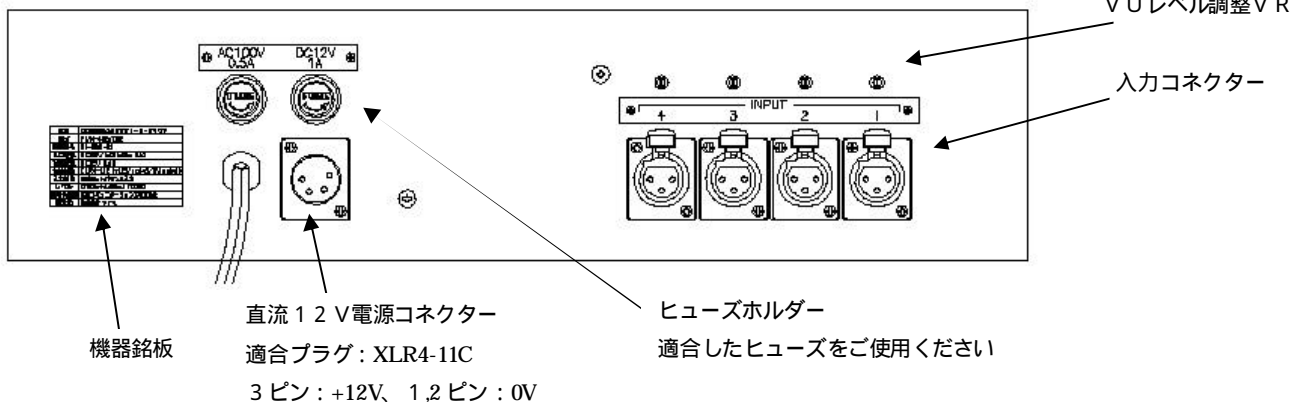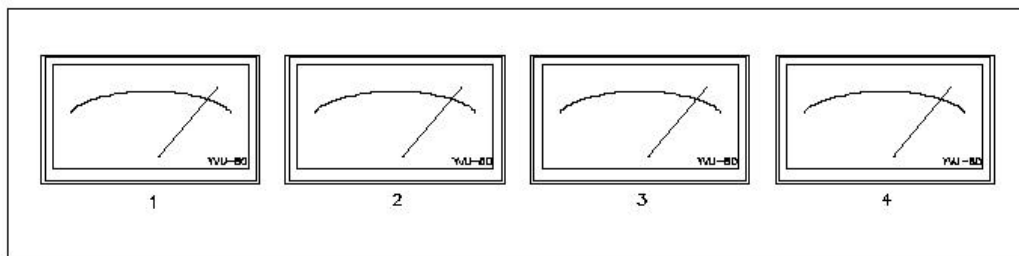

### 定格性能

アナログオーディオ入力	+4dBm /10K	XLR3-31F77 2ピンホット	… 4系統
VUトリムボリューム	+4dBm ~ 0dBm 調整範囲		… 4系統
木工化粧側板	無し(オプションにて色、木目のオーダーも受けたまわります)		
AC電源	AC100V 50/60Hz 10W	使用範囲	AC90V ~ 115V
DC電源	DC12V 0.32A 約4W	使用範囲	DC9V ~ 18V
	適合プラグ: XLR4-11C	+12V :3番ピン、0V :1,2番ピン	
予備品、付属品	予備ヒューズ(AC100V用 0.5A/ DC用 1A 各1個)		

### DC電源使用時のご注意

DC電圧9V時は電流が約450mA流れます。AC電源が給電されている時のDC電源は、アイドル電流が約60mA(DC12V時)流れています。

逆接続時は保護ダイオードによりDC側ヒューズを断にします。接続を確認後、ヒューズを交換して下さい。接続ピンは本体背面の機器銘板にも記載してあります。