

# 音声分配器



## ADA - 816

CAT.NO AS-0101702461

### 製品概要

従来の音声トランスを使用したタイプからノントランスタイプの小型軽量化した音声分配器です。  
音声トランスの影響を受けず低域の歪や位相特性が改善されて性能が向上しています。  
背面コネクタは回線量の関係で、マルチコネクタを採用しています。

### 製品外観

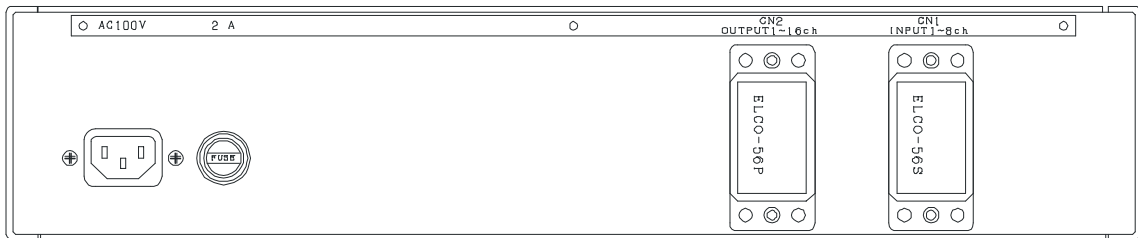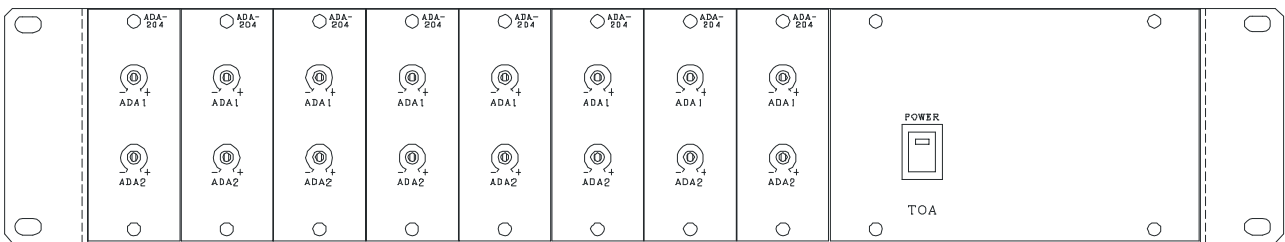




### 定格性能

- |          |             |              |                 |      |
|----------|-------------|--------------|-----------------|------|
| 1) 入力部   | +4 dBm /10K | モノラル         | ELCO 56-602     | 8系統  |
| 2) 出力部   | +4 dBm /10K | モノラル         | ELCO 56-602     | 16系統 |
| 3) 電気的特性 | 周波数特性       | 20Hz ~ 20KHz | +0/-0.5dB       |      |
|          | 信号対雑音比      | 84dB /flat   | 90dB /20KHz LPF |      |

### 4) コネクターピン表

	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	11ch	12ch	13ch	14ch	15ch	16ch
+	A	B	C	D	R	S	U	V	k	l	m	n	z	AA	BB	CC
-	E	F	H	J	W	X	Y	Z	p	r	s	t	DD	EE	FF	HH
G	L	M	N	P	a	b	c	d	u	v	x	y	KK	LL	MM	NN

- |            |                    |                            |
|------------|--------------------|----------------------------|
| 5) 外形寸法    | 外形寸法               | 483W × 88H × 228D (突起を含まず) |
| 6) 使用電源    | AC100V 50/60Hz 30W |                            |
| 7) 予備品、付属品 | 電源コード、予備ヒューズ       |                            |

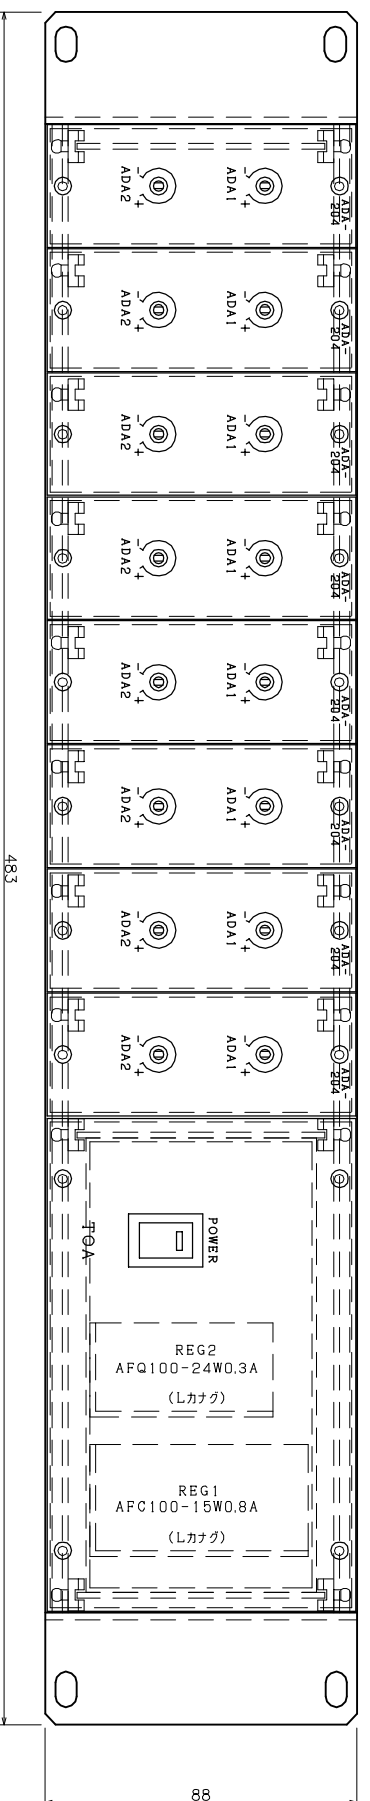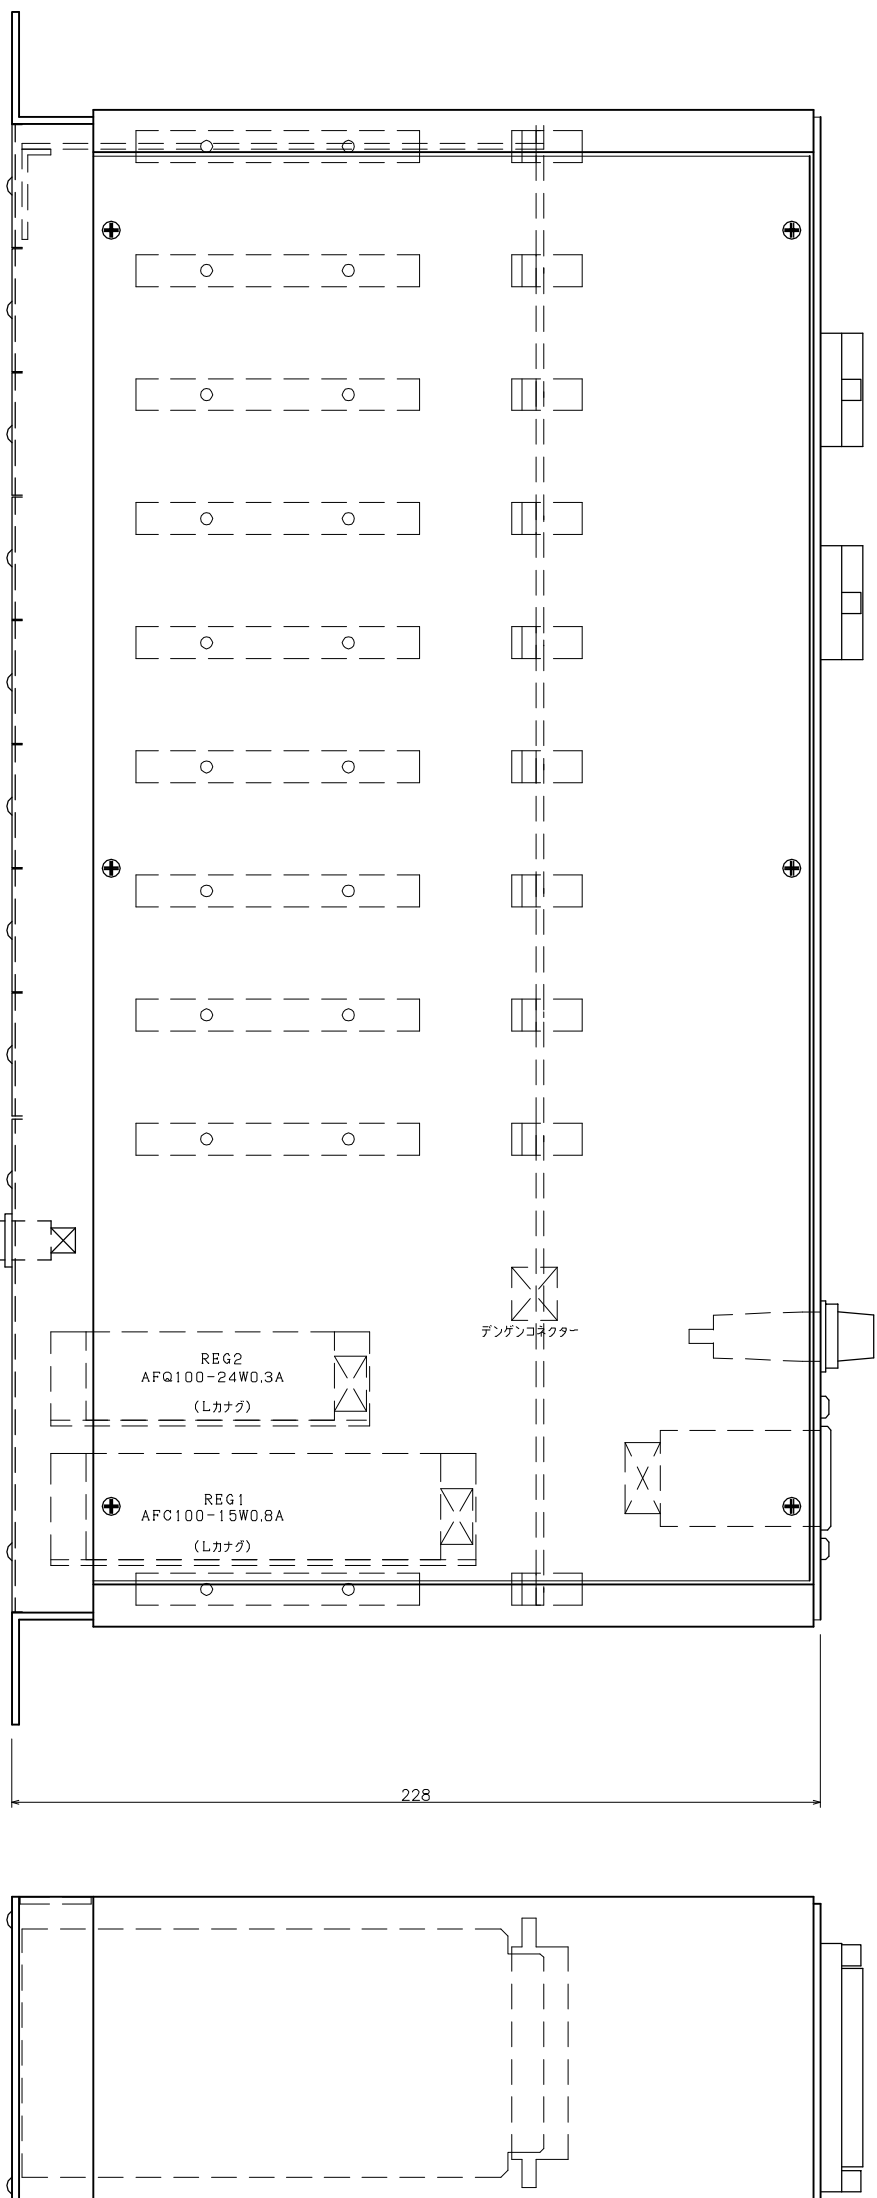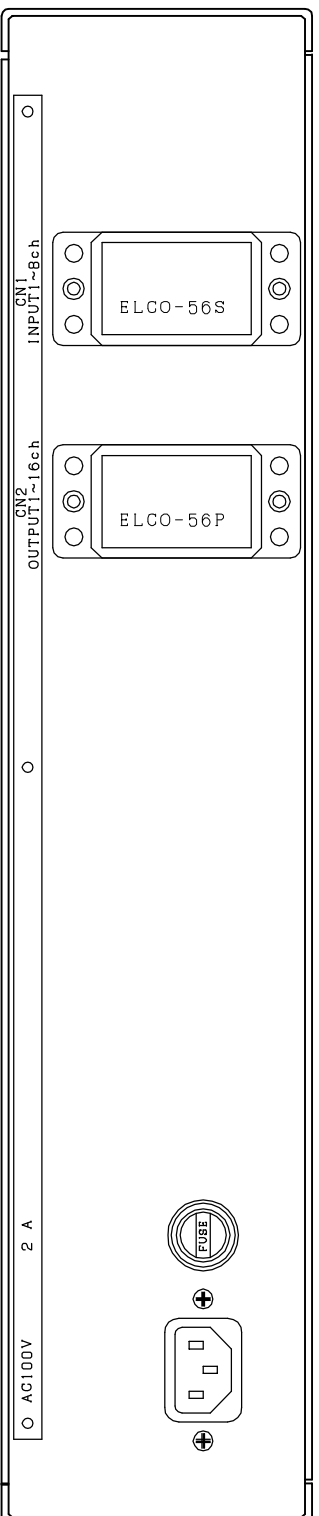

塗装色：黒半ツヤ

MARK	ZONE	SIGN	DATE	CONTENTS	DRAWN.BY	PLAN.BY	CHECK.BY	APPRO.BY	SCALE	TITLE	
					97/06				1/2	音声分配器	
					田中					ADA-816外觀図	
					<b>YANAMI CO.,LTD.</b>					DRAWING No.	1702461
										(WHOLE SHEET)	( / )