

16ch レベルコンバータユニット


LC - 16A

CAT.NO AS-010172459

製品概要

回線のレベル補正に便利な平衡型レベルコンバータユニットです。
 電子バランス入出力回路による低雑音特性です。
 各回路毎にトリムボリュームを持ち、メンテナンス性の高いフロント着脱ユニットを採用しています。
 背面コネクタは回線量の関係で、マルチコネクタを採用しています。

製品外観

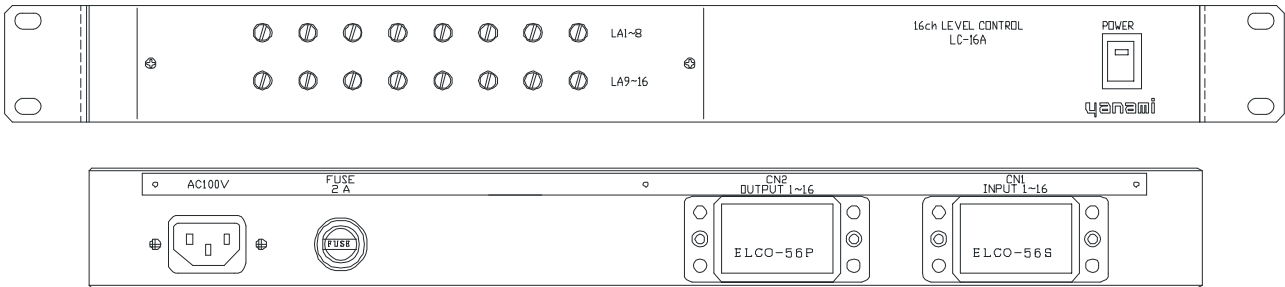




定格性能

- | | | | | |
|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------|
| 1) 入力部 | +4 dBm /10K | モノラル | ELCO 56-602 | 16 系統 |
| 2) 出力部 | +4 dBm /10K | モノラル | ELCO 56-602 | 16 系統 |
| 3) 電気的特性 | 周波数特性 | 20Hz ~ 20KHz +0/-0.5dB | | |
| | 信号対雑音比 | 84dB /flat | 90dB /20KHz LPF | |
| | レベルトリム | 各出力毎に設定可能 | | |

4) コネクタピン表

	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	11ch	12ch	13ch	14ch	15ch	16ch
+	A	B	C	D	R	S	U	V	k	l	m	n	z	AA	BB	CC
-	E	F	H	J	W	X	Y	Z	p	r	s	t	DD	EE	FF	HH
G	L	M	N	P	a	b	c	d	u	v	x	y	KK	LL	MM	NN

- | | |
|------------|----------------------------|
| 5) 外形寸法 | 483W × 44H × 300D (突起を含まず) |
| 6) 使用電源 | AC100V 50/60Hz 15W |
| 7) 予備品、付属品 | 電源コード、予備ヒューズ |

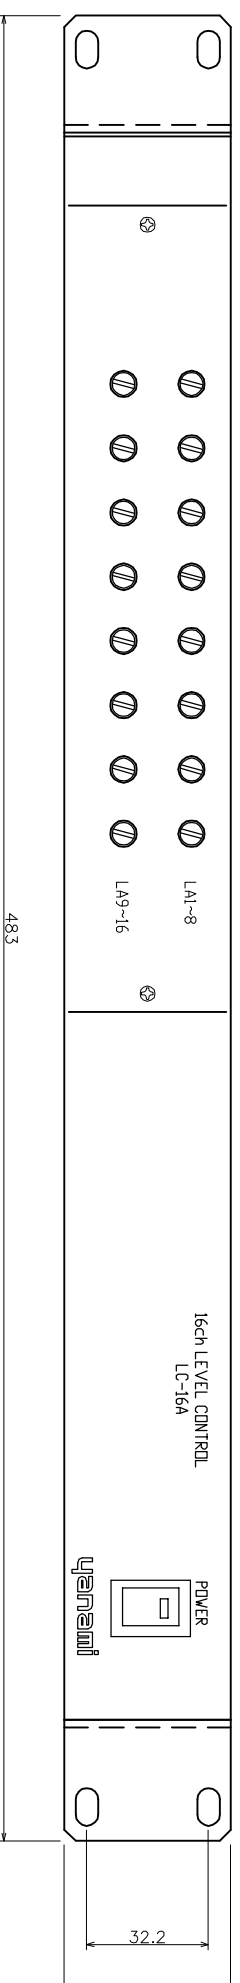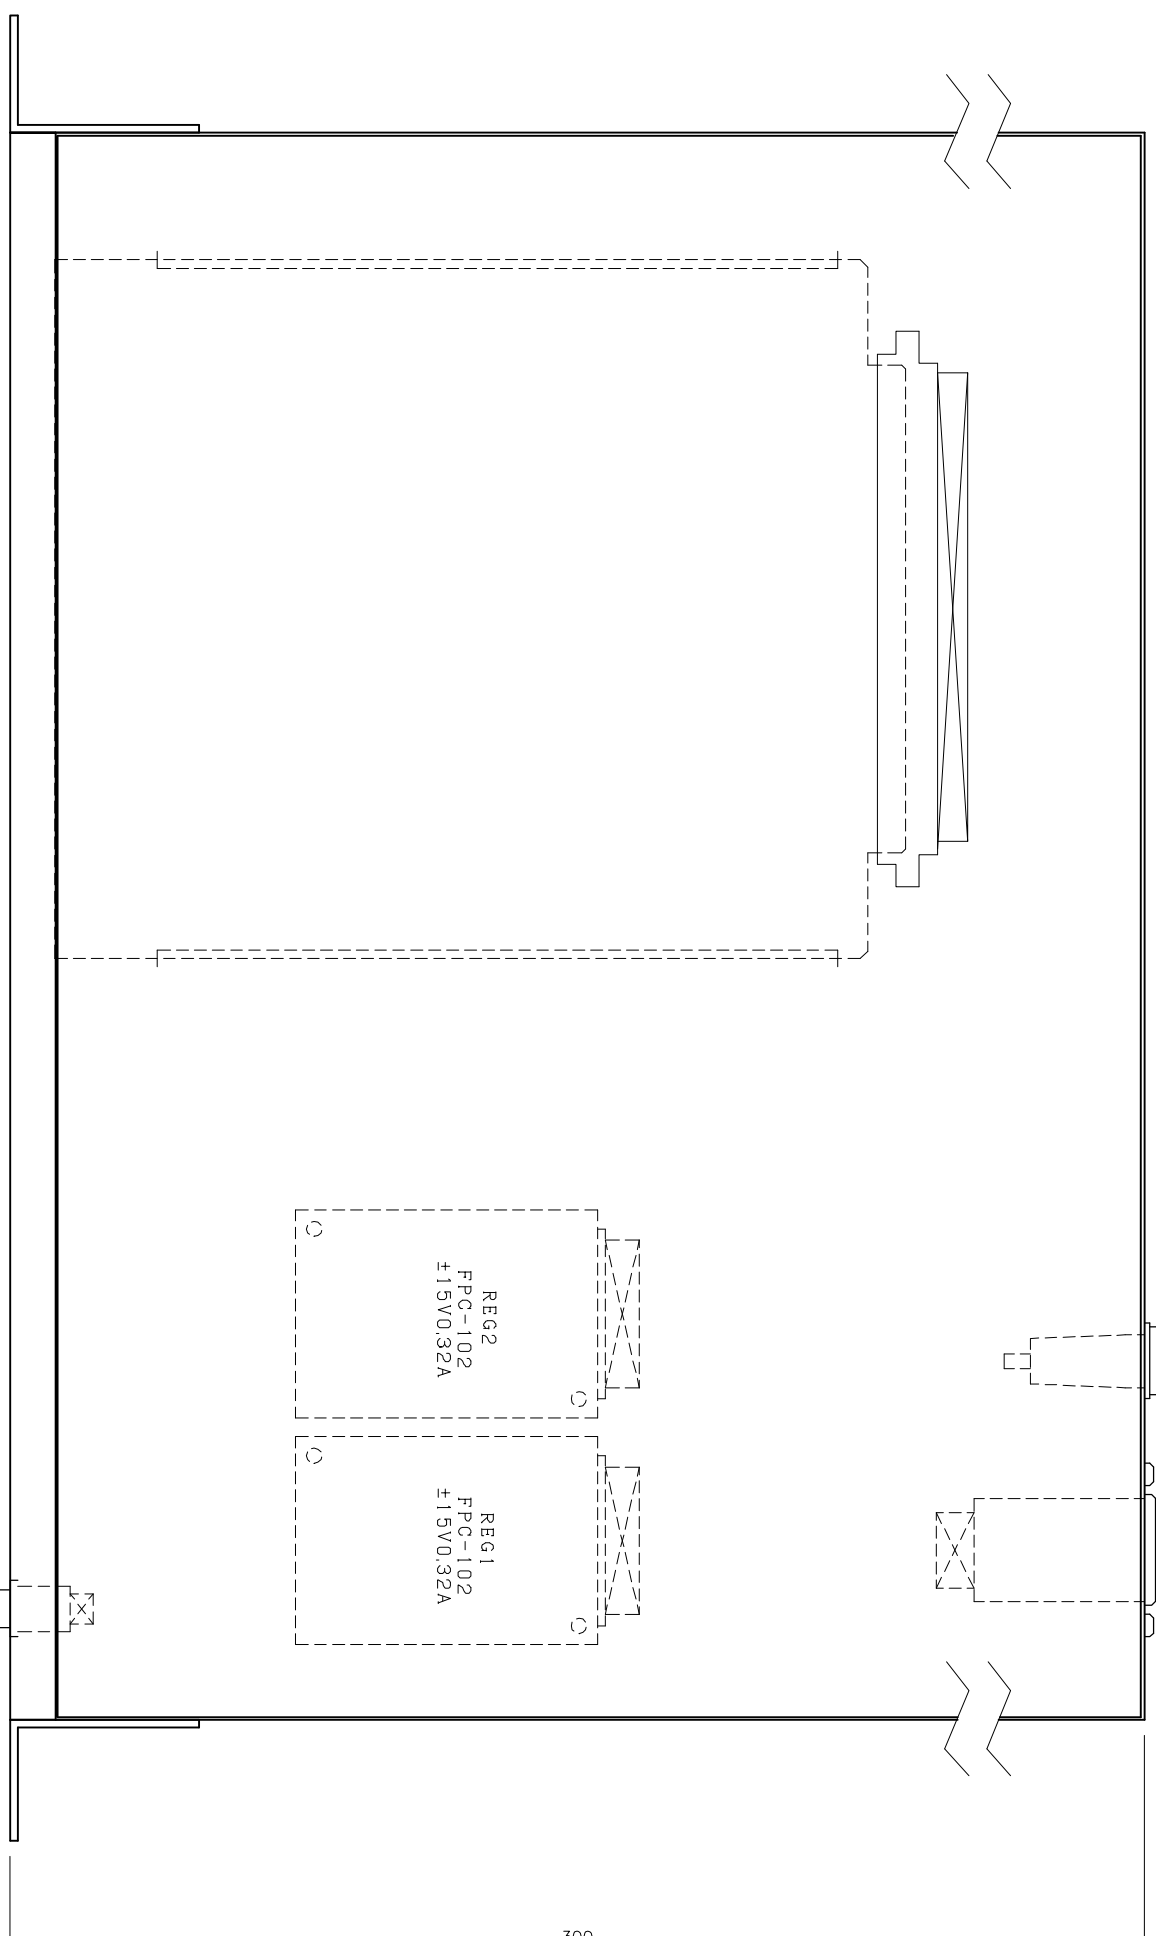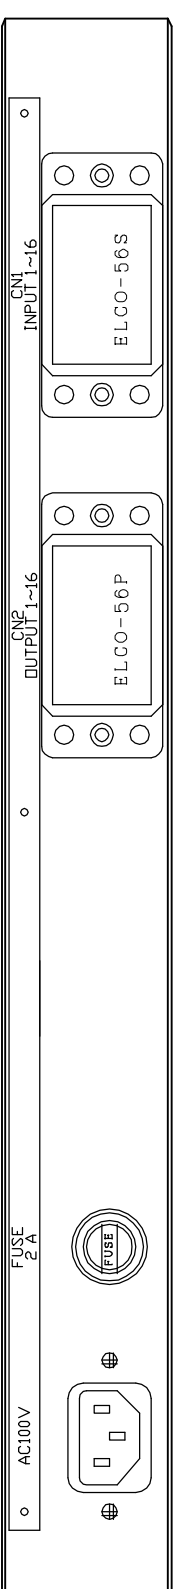

塗装色：黒半ツヤ

MARK	ZONE	SIGN	DATE	CONTENTS

DRAWN BY	PLAN BY	CHECK BY	APPRO BY	SCALE
97/06 田中				1/2

TITLE	DRAWING No.
16ch レベルコンバータユニット外觀図	1702459

(WHOLE SHEET)
(/)

YANAMI CO.,LTD.