

Protoolsオーディオモニターアンプ


MON - 402A

CAT.NO AS-0101701716

製品概要

プロツールズなど効果音編集作業用の8チャンネルオーディオモニターアンプです。
AES/EBU回線は本線出しに使用するためアナログ回線のモニタリング専用設計されています。
8chの音声を2ch単位でミックスしスピーカーまたはヘッドホンでモニター可能です。
ラックマウント型1Uのコンパクトサイズです。テーブル下面に固定する金具も用意してあります。

製品外観

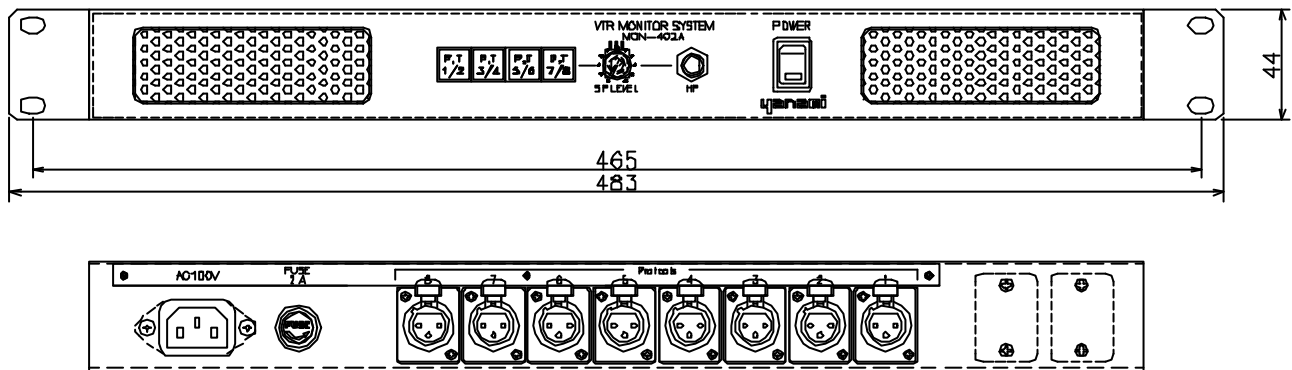

定格性能

- 1) 入力部

アナログオーディオ	+4 dB /10K	XLR3-31F77	8系統
モニター選択	2ch単位でのミックスモニター		

- 2) 出力部

モニタースピーカー	最大定格 5W
モニターアンプ	最大出力 6.5W
ヘッドホン出力	最大出力 2W 6 ステレオジャック

- 3) 外形、電源その他

外形寸法	483W × 44H × 270D (EIA-1U)	突起を含まず
電源電圧	AC100V 50/60Hz 20W	
予備品、付属品	電源コード、予備ヒューズ	